


Tipo - Type	Diametro ventola - Fan diameter
VA01-BP78/LL-89A Aspirante - Suction	305 mm

305

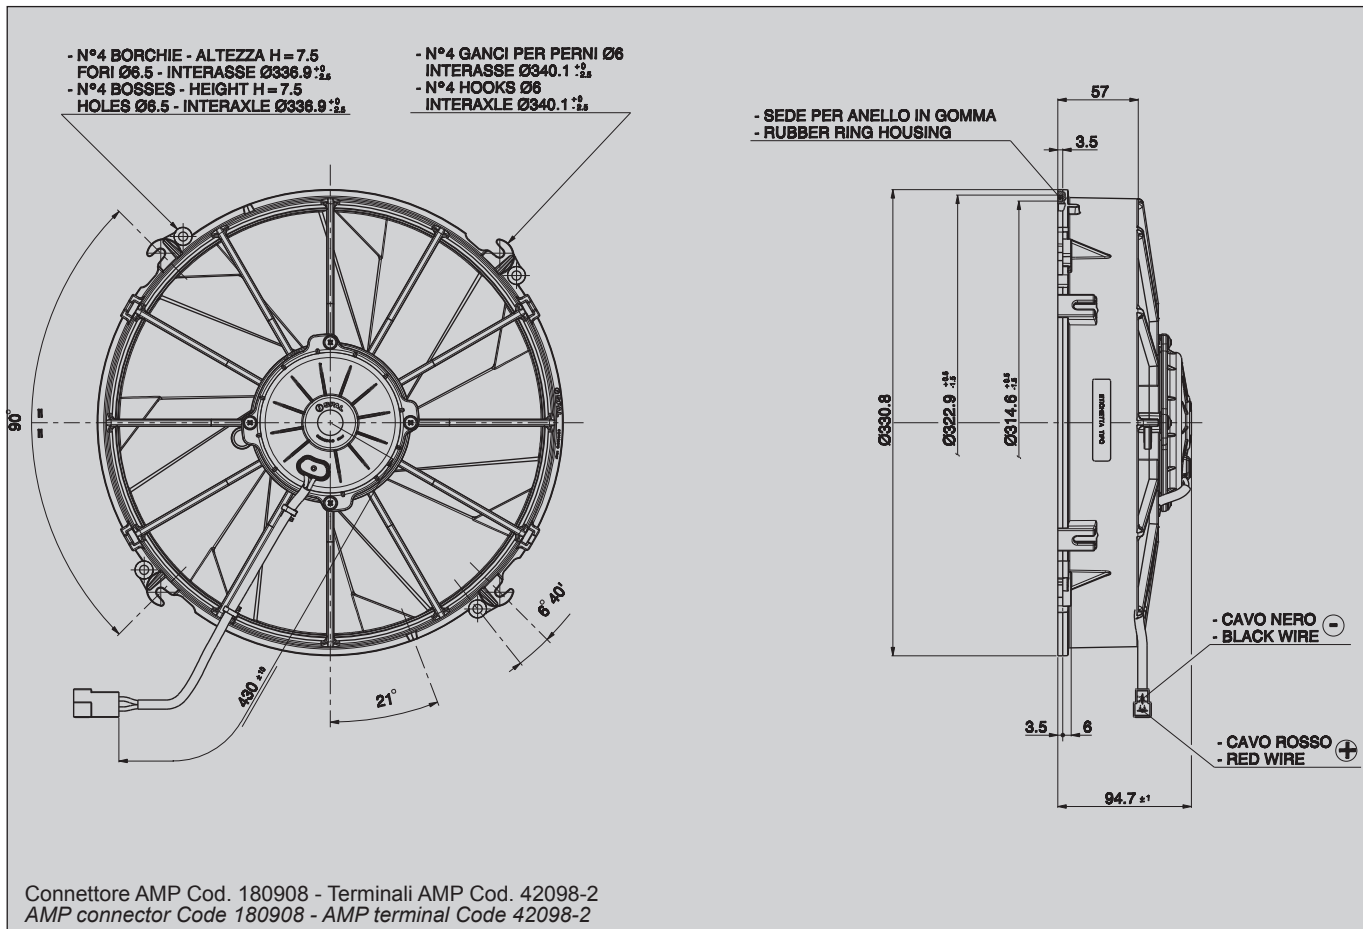

Tensione di prova 26 V cc - Test voltage 26 V DC

\* Peso 2,500 kg. circa

\* Weight 2,500 Kg. approx.

\* Motore chiuso, IP 68

\* Waterproof motor, IP 68

\* Per Motori IP68 consigliamo connettori a tenuta stagna, disponibili a richiesta

\* For IP68 motor we suggest waterproof connector, available upon request

\* Lunga durata

\* Long life

\* A richiesta (per applicazioni OEM) disponibile anche in versione VLL.

\* Available also in VLL version for OEM applications only

\* Accessori disponibili: tutti i kit di fissaggio

\* Available accessories: all the fixing kits

\* Bassa rumorosità

\* Low noise

Pressione statica Static pressure mm H <sub>2</sub> O	Portata Airflow m <sup>3</sup> /h	Corrente assorbita Current input A
0	2400	6,3
5	2230	6,8
10	2050	7,6
15	1840	8,2
20	1620	8,7
25	1340	9,2
30	990	9,8
35	730	10,4
40	460	10,9
45	220	11,3
50	0	12,0

Static pressure: 1 mm H<sub>2</sub>O = 0,04 in. H<sub>2</sub>O  
Airflow: 1 m<sup>3</sup>/h = 0,59 cfm