


Tipo - Type <b>VA01-BP70/LL-89A Aspirante - Suction</b>	Diametro ventola - Fan diameter <b>305 mm</b>
--	--

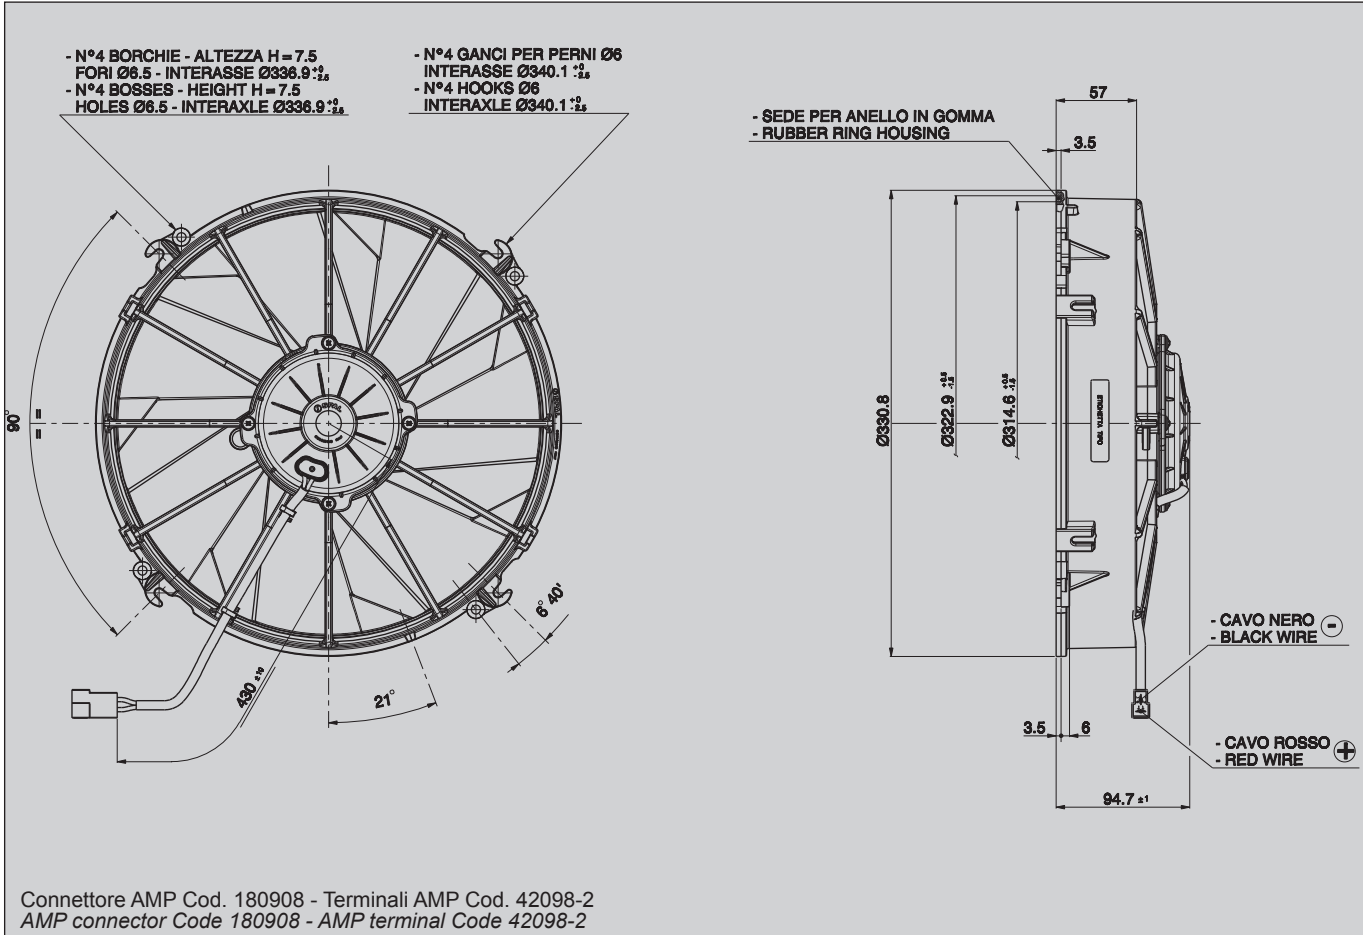

305

Tensione di prova 26 V cc - Test voltage 26V DC

- \* Peso 2,500 kg. circa
  - \* Motore chiuso, IP 68
  - \* Per Motori IP68 consigliamo connettori a tenuta stagna, disponibili a richiesta
  - \* Lunga durata
  - \* A richiesta (per applicazioni OEM) disponibile anche in versione VLL.
  - \* Accessori disponibili: tutti i kit di fissaggio
  - \* Bassa rumorosità
- \* Weight 2,500 Kg. approx.
  - \* Waterproof motor, IP 68
  - \* For IP68 motor we suggest waterproof connector, available upon request
  - \* Long life
  - \* Available also in VLL version for OEM applications only
  - \* Available accessories: all the fixing kits
  - \* Low noise

Pressione statica Static pressure mm H <sub>2</sub> O	Portata Airflow m <sup>3</sup> /h	Corrente assorbita Current input A
0	2220	5,6
5	2030	6,2
10	1790	6,7
15	1610	7,2
20	1310	7,7
25	900	8,2
30	610	8,6
35	340	9,0
40	0	9,9

Static pressure: 1 mm H<sub>2</sub>O = 0,04 in. H<sub>2</sub>O  
 Airflow: 1 m<sup>3</sup>/h = 0,59 cfm